


Negatoskop 2 x NGP - 21 m, do mamografii (bez żaluzji) (2xNGP-21m)

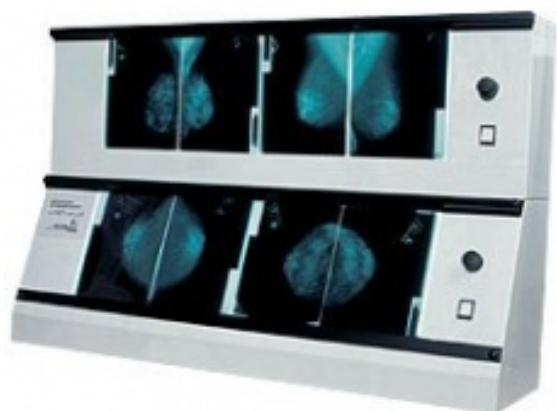

Nr Katalogowy 2XNGP-21M

Bardzo szybki zapłon świetlówek, praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa)

wymiary (dł. x szer. x wys.): 635 x 250 x 996 mm

zasilanie: 230 V 50 Hz

luminancja ekranu: 5500 cd / m² ±10%

wymiary ekranu: 72 x 24cm

klasa ochronności: I

- Bardzo szybki zapłon świetlówek,
- praca całkowicie pozbawiona efektu migotania stroboskopowego (ochrona oczu radiologa),
- płynna regulacja natężenia światła w zakresie 10-100% wartości maksymalnej,
- oszczędność energii elektrycznej o ponad 25%,
- negatoskop emituje światło dzienne (Day Light) - 6500°K,
- luminancja 5500cd/m² (podwyższona w stosunku do negatoskopów tradycyjnych, niższe niż w negatoskopach żaluzjowych do mammografii),
- wyższa równomierność oświetlenia ekranu,
- płynna regulacja luminancji w zakresie od 10 do 100% wartości maksymalnej,
- dolny ekran nachylony pod kątem 20 stopni,

- przeznaczone do błon 18x24cm albo 24x30cm,
- 4 błony określonego formatu całkowicie pokrywają ekran jednej sekcji,
- każdy negatoskop jest wyposażony w lupę,
- obudowa metalowa, kryta lakierem proszkowym,
- pozycja pracy stojąca z możliwością zawieszenia,
- budowa segmentowa - niezależne zasilanie i regulacja dla sekcji dolnej i górnej,
- możliwość wyboru konfiguracji (dolna sekcja do 4 błon 24x30cm, górna do 4 błon 18x24) wersja 31m/21m,
- negatoskopy posiadają wszelkie wymagane certyfikaty.

DANE TECHNICZNE:

- napięcie zasilania: 230 V 50 Hz
- pobór mocy: 160 VA
- luminancja ekranu: 5500 cd / m² ±10%
- regulacja luminancji: TAK
- wymiary ekranu: 72 x 24cm
- ilość klatek: 2
- klisze: 8 (18 x 24 cm)
- klasa ochronności: I
- wymiary: 635 x 250 x 996 mm